


- 可量測直流脈波/磁性感應信號;最大輸入頻率7 KHz
- 高亮度0.56" LED顯示範圍0~999999,顯示值小數點可任意規劃
- 流量單位:公升,加侖,C.C.,立方米可任意規劃能
- K值參數可規劃對應流量每公升輸出之脈波數
- 具有N/R/C警報輸出模式
- 外部控制端子具有歸零(Reset)及暫停計數(Gate)功能
- 具有停電記憶功能
- 1~4段警報(高低警報可自行設定)/類比輸出(15 bit 解析度)/Loop Power輸出/  
數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,亦可同時存在)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證

## 規格特性


- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高14.22mm (0.56")
- ◆ 最高輸入頻率: 7 KHz
- ◆ 顯示範圍: 0~999999
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 警報動作方向: "≥(Hi)動作" 或 "<(Lo)動作"
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 警報輸出模式: N/R/C以第1段警報設定值為依據
- ◆ 警報輸出動作時間: 1~99秒
- ◆ 類比輸出解析度: 15 bit
- ◆ 類比輸出反應速度: <250ms (0~90%)
- ◆ 類比輸出推動能力: 電壓輸出: <20mA  
電流輸出: <10V
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 38400 / 19200 / 9600 / 4800 bps
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100~240V; AC/DC 22~60V
- ◆ 消耗功率: <8.5VA(全功能輸出)
- ◆ 絕緣耐壓能力: 1.5KVac / 1min (輸入 / 電源)

## 配線圖

### ● 二段警報:

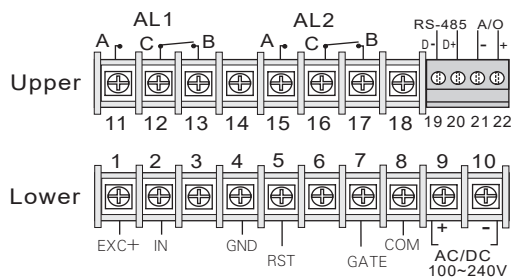

### ● 四段警報:

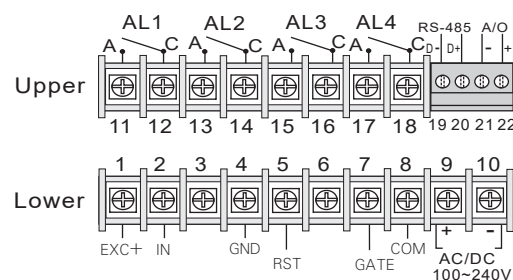

## 選用型號規格

CFM-C - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 代碼4 代碼5

碼1 輸入訊號	碼1 輸入訊號	碼2 工作電源	碼3 計數警報	碼4 類比輸出	碼5 RS-485
N5 NPN(5V)	VC Pick-up 50mV~1.5V	A AC/DC 100-240V	N 無	N 無	N 無
N2 NPN(12V)	VD Pick-up 500mV~1.5V	D AC/DC 22-60V	R1 1組Relay警報	A 4~20mA	Y 有
P5 PNP(5V)	VE DC 24Vp		R2 2組Relay警報	V 0~10V	
P2 PNP(12V)	CT Contact		R3 3組Relay警報	L LOOP POWER:15-30Vdc 4-20mA out put	
	O Option		R4 4組Relay警報	O Option	