


- 精確度:  $\pm 0.03\%$ 滿刻度
- 可量測交流頻率/直流脈波/磁性感應信號;最大輸入頻率10 KHz
- 高亮度0.56" LED顯示範圍0~99999,顯示值小數點可任意規劃
- 轉速,線速,頻率可任意設定
- 線速單位: 米,英尺,碼/分鐘(M, Ft, Y/min)可切換設定
- 轉速每轉的脈波數可調整(1~99999)
- 1段警報(高低警報可自行設定)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證

## 規格特性

- ◆ 精確度:  $\pm 0.03\%$ 滿刻度
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")
- ◆ 最高輸入頻率: 10 KHz (50% duty cycle)
- ◆ 取樣時間: 10 cycles / sec ( $> 10\text{Hz}$ )  
f cycles / sec ( $< 10\text{Hz}$ )
- ◆ 顯示範圍: 0~99999
- ◆ 過載顯示: doFL / ioFL
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 直徑設定範圍: 0.0001~9.9999M(米)
- ◆ 警報動作方向: " $\geq$  (Hi)動作" 或 " $<$  (Lo)動作"
- ◆ 警報延遲動作時間: 0~99秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 溫度係數: 100ppm/ $^{\circ}\text{C}$  (0~60 $^{\circ}\text{C}$ )
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60 $^{\circ}\text{C}$ ; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70 $^{\circ}\text{C}$ ; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100~240V; AC/DC 22~60V
- ◆ 消耗功率: 4.5VA
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac / 1min (輸入 / 電源)

## 配線圖

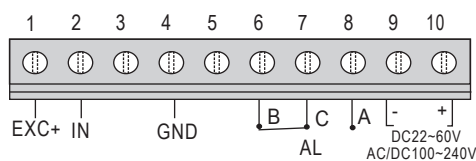

## 選用型號規格

DC5S-R - [代碼1] [代碼2] - [代碼3] - [代碼4]

碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼2	顯示單位	碼3	工作電源	碼4	警報功能
N5	NPN(5V)	VA	AC 2-60V	VE	DC 24Vp	H	Hz	A	AC/DC 100-240V	N	無警報
N2	NPN(12V)	VB	AC 60-600V	CT	Contact	R	RPM	D	AC/DC 22-60V	R1	1組警報
P5	PNP(5V)	VC	Pick-up 50mV~1.5V	O	Option	M	M/min				
P2	PNP(12V)	VD	Pick-up 500mV~15V			Y	Y/min				
						F	F/min				

※註1: NPN(5V),PNP(5V) 激發電源為5V NPN(12V),PNP(12V) 激發電源為12V, 適合感測器如近接開關等..直接接線使用  
2: 輸入直流電壓脈波(DC Pulse)請選擇PNP(5V),PNP(12V)或DC 24Vp的輸入訊號